



## Nifty HR17N Gelenkarbeitsbühne



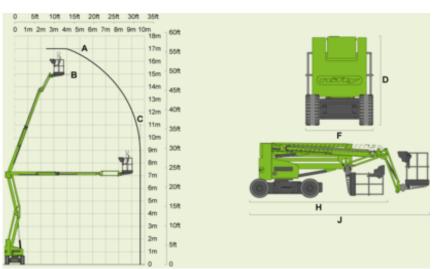



Erforderliche Schutzausrüstung

Transportabmessungen (LxBxH)



5 x 1.5 x 2.1

## Spezifikationen

Hebekraft	Hybrid
Antrieb	Hybrid
Max. Arbeitshöhe (m)	17
Max. Plattform Höhe (m)	15
Max. Arbeitsbereich (m)	9.7
Max. seitliche Reichweite	9.2
Arbeitshöhe (m)	7
Traglast (kg)	225
Gewicht (kg)	7200

Plattformabmessur	ngen (LxB)	1.5 x 0.7
Empfohlene Person	nenzahl	2
Fahrgeschwindigke	eit (km/h)	3.5
Fahrbar in angehol	penem Zustand	Yes
Aufladung (V)		220-240 V
Untergrund und Bereifung	Innenbereiche Auß filled	enbereiche, Foam

