




# JLG 1250AJP Knekkarm bomlift

Diesel

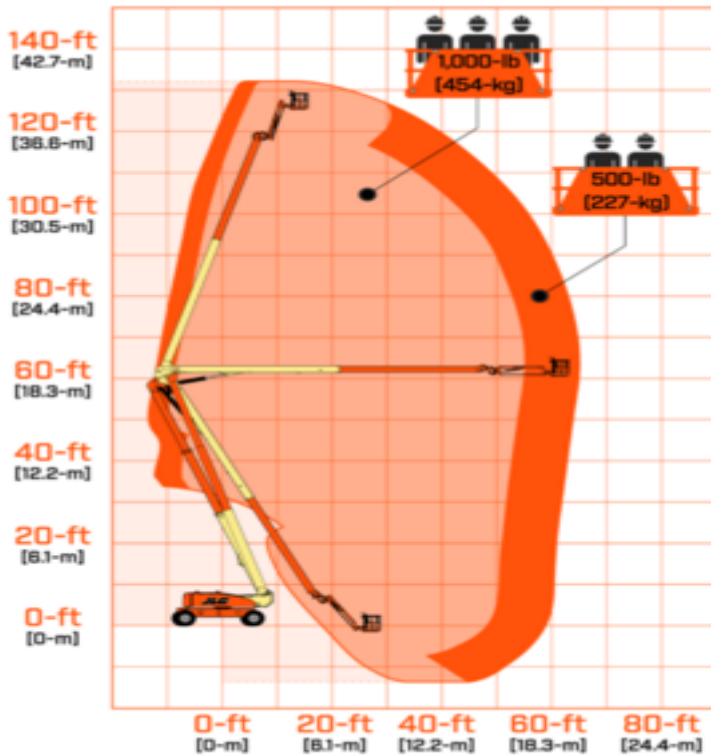

Maskinkode

DBA405

Machine rental classification

40.5

20

230

Sikkerhetsutstyr påkrevd



## Spesifikasjoner

Drivkraft ved heving	Diesel
Drivkraft ved kjøring	Diesel
Maskimal arbeidshøyde (m)	40.3
Maskimal plattformshøyde (m)	38.3
Horizontal rekkevidde (m)	19.25
Maksimal plattform utskyv	19.25
Opp og over høyde (m)	18.44
Løftekapasitet (kg)	230
Maskin vekt (kg)	21000

Transportdimensjoner (DxBxH)	11.46 x 2.49 x 3.05
Plattformens dimensjoner (DxB)	0.91 x 2.44
Personer i kurven	2
Bakke klaring (m)	0.3
Sving radius (°)	360
Hastighet (km/h)	5.2
Hevet manuvrering	Ja
Terreng og dekk	Utendørs Terrenggående Innendørs, Myk
Forbruk (L/h)	11.1



Enhver innsats er gjort for å presentere fullstendig og nøyaktig maskininformasjon. Riwal gir ingen forsikring eller garanti for informasjonen og påtar seg intet ansvar for eventuelle skader. Dette dokumentet er ment som en veiledning for valg. Vennligst konsulter maskininspeksjonsdokumentasjonen tilgjengelig gjennom Riwal for sertifiserte maskinspesifikasjoner.

Riwal Norge  
+47 22 32 41 10  
lift\_no@riwal.com