





JLG 600AJ Knekkarm bomlift

Diesel

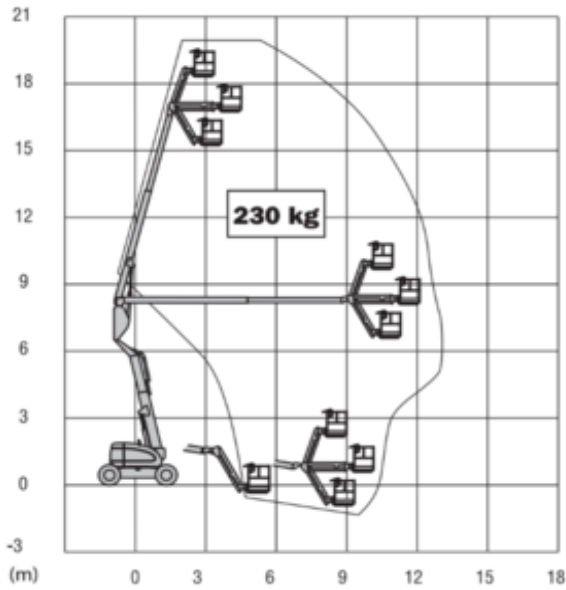

Maskinkode

DBA205

Machine rental classification

20.5

12

227

Sikkerhetsutstyr påkrevd



Spesifikasjoner

Drivkraft ved heving	Diesel
Drivkraft ved kjøring	Diesel
Maskimal arbeidshøyde (m)	20.5
Maskimal plattformshøyde (m)	18.5
Horizontal rekkevidde (m)	12.75
Maksimal plattform utskyv	12.1
Opp og over høyde (m)	8.09
Løftekapasitet (kg)	230
Maskin vekt (kg)	10660

Transportdimensjoner (DxBxH)	8.82 x 2.49 x 2.57
Plattformens dimensjoner (DxB)	1.83 x 0.91
Personer i kurven	2
Hevet manøvrering	Ja
Terreng og dekk	Utendørs, Foam filled
Forbruk (L/h)	7.1
CO2-utslipp pr time (kg)	18.957



Enhver innsats er gjort for å presentere fullstendig og nøyaktig maskinformasjon. Riwal gir ingen forsikring eller garanti for informasjonen og påtar seg intet ansvar for eventuelle skader. Dette dokumentet er ment som en veiledning for valg. Vennligst konsulter maskininspeksjonsdokumentasjonen tilgjengelig gjennom Riwal for sertifiserte maskinspesifikasjoner.

Riwal Norge
+47 22 32 41 10
lift_no@riwal.com