




Upright AB38 Vikbomslift

Elektrisk

45ft
13.72m
40ft
12.19m
35ft
10.67m
30ft
9.14m
25ft
7.62m
20ft
6.10m
15ft
4.57m
10ft
3.05m
5ft
1.52m

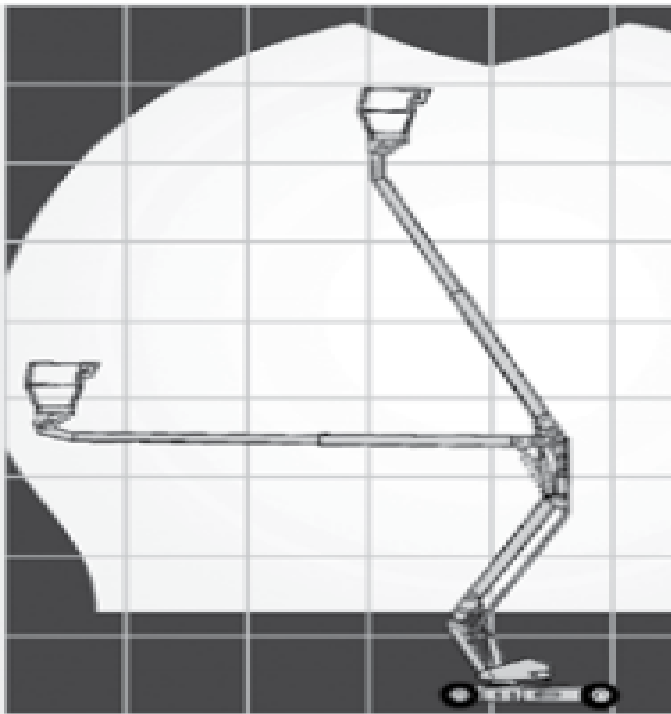

20ft 15ft 10ft 5ft 0ft
6.10m 4.57m 3.05m 1.52m 0m

Individnummer

EBA1

Machine rental classification

↑↓ 13.5

6

KG 215

I behov av säkerhetsutrustning



Specifikationer

Drvkraft Lyft	Elektrisk
Drvkraft drift	Elektrisk
Maximal arbetshöjd (m)	13.52
Plattformshöjd (m)	11.52
Horisontell räckvidd (m)	6
Plattformsutskjut (m)	6
Utligg (m)	5.4
Lyftkapacitet (Kg)	215
Maskinvikt (Kg)	3550

Transportsstorlek (LxBxH)	4.04 x 1.5 x 2
Plattformsstorlek (LxB)	0.6 x 1.2
Rekommenderat antal personer	2
Upphöjd styrning	Ja
Laddning (V)	220-240 V
Terräng och däck	Inomhus, Avtrycksfria Mjuka
Förbrukning (kWh)	8.73
CO2-utsläpp per timme (Kg)	0.0873



Vi har gjort vårt yttersta för att all information ska vara korrekt. Trots detta ger vi ingen garanti och tar inget ansvar för potentiella skador. Detta dokument är mer menat som en guide. Se tillverkarens produktblad för mer information som du hittar på Riwal's eller tillverkarens hemsida.

Riwal Sverige
+46 771 - 429 000
info.se@riwal.com