




Genie Z34/22N Vikbomslift

Elektrisk

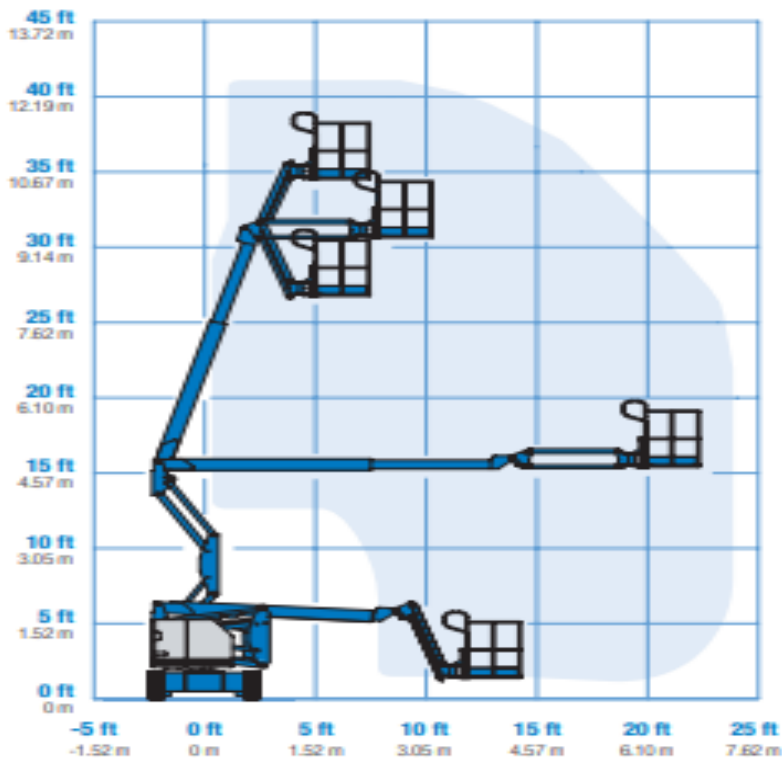

Individnummer

EBA1

Machine rental classification

↕ 12

7

KG 200

I behov av säkerhetsutrustning



Specifikationer

Drvkraft Lyft	Elektrisk
Drvkraft drift	Elektrisk
Maximal arbetshöjd (m)	12.52
Plattformshöjd (m)	10.52
Horisontell räckvidd (m)	6.8
Plattformsutskjut (m)	6.8
Utligg (m)	4.65
Lyftkapacitet (Kg)	227
Maskinvikt (Kg)	5171

Transportsstorlek (LxBxH)	5.72 x 1.47 x 2.26
Plattformsstorlek (LxB)	0.76 x 1.42
Rekommenderat antal personer	2
Upphöjd styrning	Ja
Laddning (V)	100-120v 220-240 V
Terräng och däck	Inomhus Utomhus, Avtrycksfria Mjuka
Förbrukning (kWh)	8.73
CO2-utsläpp per timme (Kg)	0.0873



Vi har gjort vårt yttersta för att all information ska vara korrekt. Trots detta ger vi ingen garanti och tar inget ansvar för potentiella skador. Detta dokument är mer menat som en guide. Se tillverkarens produktblad för mer information som du hittar på Riwal's eller tillverkarens hemsida.

Riwal Sverige
+46 771 - 429 000
info.se@riwal.com